


**HELLA**  
HELLA HÄLT

# INNEN- BESCHATTUNGEN

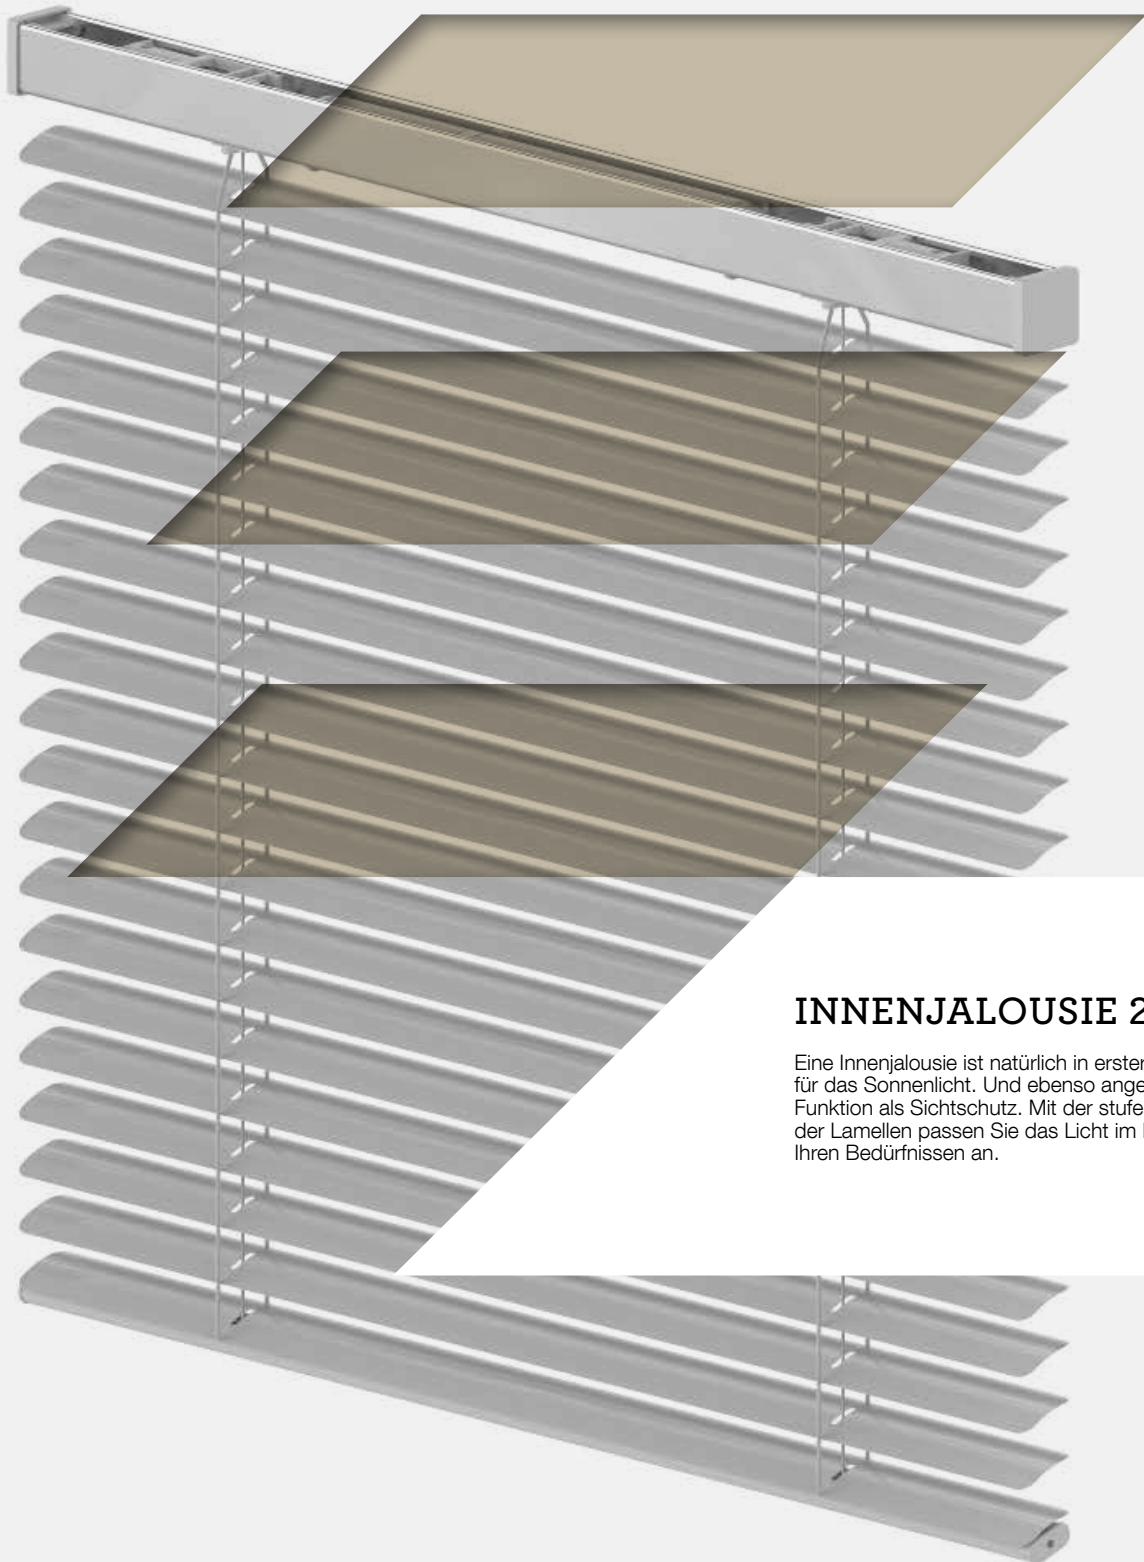

## **INNENJALOUSIE 25**

Eine Innenjalousie ist natürlich in erster Linie ein Regler für das Sonnenlicht. Und ebenso angenehm ist die Funktion als Sichtschutz. Mit der stufenlosen Neigung der Lamellen passen Sie das Licht im Raum genau Ihren Bedürfnissen an.

# INNENJALOUSIE 25

- Sonnen- und Sichtschutz
- Raumgestaltung nach Wunsch
- angenehme Regulierung des Lichteinfalls
- verschiedene Montagemöglichkeiten
- unterschiedliche Bedienungsarten
- große Farbauswahl

## Isoline ohne Seilabspannung Isoline mit Seilabspannung

- Lamellenbreite 25 mm
- Montage in die Glasleiste
- Bedienung mit Kettenzug  
(Motorantrieb gegen Mehrpreis möglich)

## Innenjalousie ohne Seilabspannung (IF) Innenjalousie mit Seilabspannung (ISO)

- Lamellenbreite 25 mm
- verschiedene Bedienungsarten möglich

## Montagearten




**Abspannschuh**  
für Montage in die Glasleiste




**Abspannwinkel**  
für Montage an den Fensterflügeln

## Bedienungsarten




**Schnurzug\***  
Wenden der Lamellen  
mittels Wendestab




**Kettenzug vorne\***  
Bedienen und Wenden der  
Lamellen mittels Kettenzug,  
Kettenausritt vorne



**Kettenzug seitlich\***  
Bedienen und Wenden der  
Lamellen mittels Kettenzug,  
Kettenausritt seitlich



**Kettenzug seitlich\*  
Modell ISOLINE**  
Bedienen und Wenden der  
Lamellen mittels Kettenzug,  
Kettenausritt seitlich

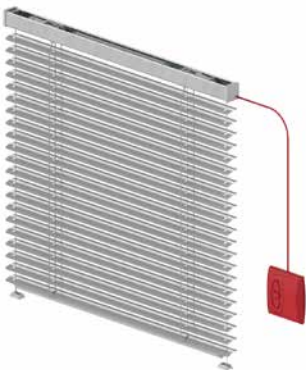

**Motorantrieb**  
Bedienung elektrisch

## Pakethöhen und Grenzmaße

Fertighöhe [mm]	Pakethöhe [mm]
1000	60
1500	70
2000	80
2500	95
3000	105
3500	120

Modell	min. Breite [mm]	max. Fläche [m <sup>2</sup> ]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]
ISO (IF) SZV	300	3	2100	3000
ISOLINE KZS	390	2,5	2000	2500
ISOLINE KZS bis FH 2000 mm	320	2,5	2000	2000
ISOLINE M	730	5	3000	3500
ISOLINE M bis FH 2000 mm	590	5	3000	2000
ISOLINE M mit Funk	980	5	3000	3500
ISOLINE M bis FH 2000 mm mit Funk	710	5	3000	2000
ISO (IF) KZV	480	4	3000	3500
ISO (IF) KZV bis FH 2000 mm	430	4	3000	2000
ISO (IF) KZS	390	4	3000	3500
ISO (IF) KZS bis FH 2000 mm	310	4	3000	2000

## Legende

SZV = Schnurzug, Schnurausritt vorne  
M = Motorantrieb

KZV = Kettenzug, Kettenausritt vorne  
KZS = Kettenzug, Kettenausritt seitlich  
ISOLINE = Ausführung mit Abdeckblende

\* Gemäß der neuen Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.

Änderungen vorbehalten.

[www.hella.info](http://www.hella.info)

**HELLA**  
HELLA HÄLT